



PACOMAT V

PRENSA ENFARDADEIRA DE CANAL
COM SISTEMA DE AMARRAÇÃO AUTOMÁTICA VERTICAL

Especificações técnicas e dimensões


PACOMAT		V-35 C	V-50 C	V-65 C	V-80 C								
Força de compactação	t (kN)	36 (356)	50 (486)	65 (633)	82 (802)								
Pressão específica	N/cm ²	48	65	84	97								
Seção de fardo (h x w)	cm	75 x 100	75 x 100	75 x 100	75 x 110								
Abertura funil (l x w)	cm	100 x 92	120 x 92	140 x 92	160 x 102								
Volume de absorção	ca. m ³	0,95	1,05	1,25	1,85								
Número de fios de arame	Nº	4	4	4	4								
Potência	kW	11 22 30	22 30 45	22 30 45 75	22 30 45 75								
Produção (em vácuo)	max. m ³ /h	150 360 445	295 370 615	235 305 540 675	215 280 520 670								
Produção (com o material)	max. m ³ /h	70 140 185	125 170 225	105 150 205 295	100 140 200 300								
Capacidade (peso) <small>dependendo do material de entrada e carregamento</small>													
• 35 kg/m ³ (ex. papelão achatado)	ca. t/h	2,5 4,9 6,5	4,4 6,0 7,9	3,7 5,3 7,2 10,3	3,5 4,9 7,0 10,5								
• 50 kg/m ³ (ex. papel picado)	ca. t/h	3,3 6,5 8,8	5,8 8,0 10,8	5,0 7,0 9,8 14,3	4,8 6,5 9,5 14,3								
Peso da máquina <small>(dependendo dos acessórios)</small>	ca. t	11			12			13			17		

Dimensões em mm

	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P
PACOMAT V-35 C	7755	1977	4677	1000	3475	3975	3780	2477	330	750	3350	920	822	1000
PACOMAT V-50 C	8177	1970	4697	1200	3475	4075	4102	2497	350	750	3350	920	822	1000
PACOMAT V-65 C	8914	1985	4697	1400	3720	4420	4494	2497	350	750	3350	920	822	1000
PACOMAT V-80 C	9505	2090	4737	1600	3870	4670	4835	2537	397	750	3390	1020	872	1100

Outras características da nova PACOMAT:

- Placas de desgaste de aço especial presas à base da câmara de compactação para aumentar a vida útil da prensa. São aparafusadas para fácil substituição
- Densitronic, para controlar a pressão do túnel e poder assim selecionar automaticamente os diferentes tipos de materiais a compactar
- Tela Touchscreen de 6" tipo TP 177 facilita o funcionamento da máquina através da visualização de dados e gestão de menu
- Para facilitar a manutenção o prato de compactação é fornecido com sistema de lubrificação centralizado para as rodas

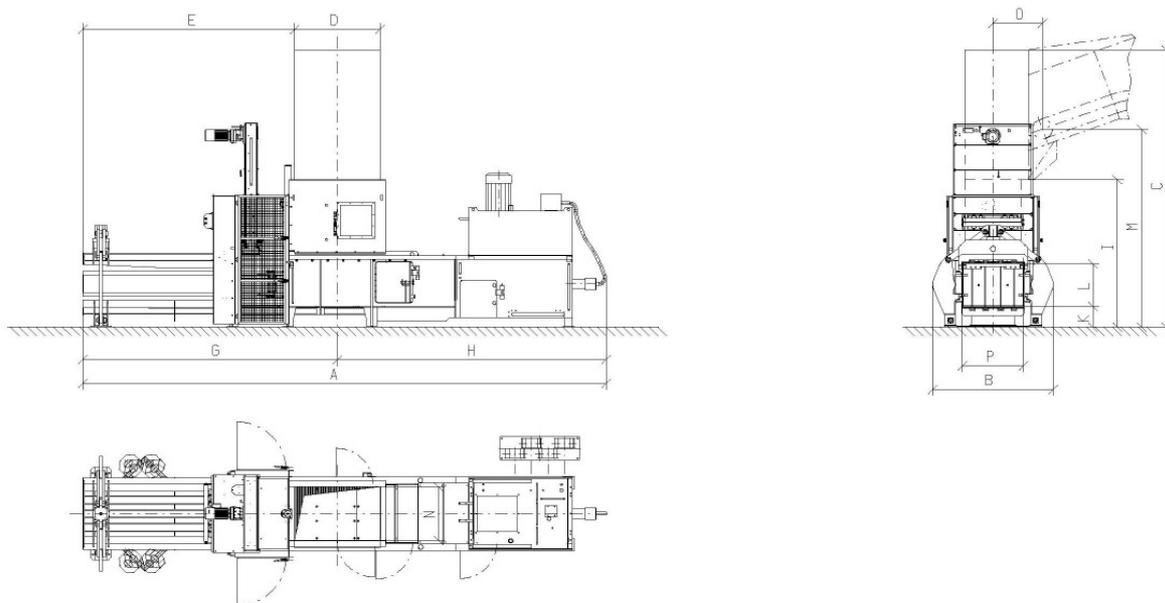

www.paalgroup.com